TYPOWY PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI JEZDNI
do stosowania w km 0 + 000 do 0 + 200

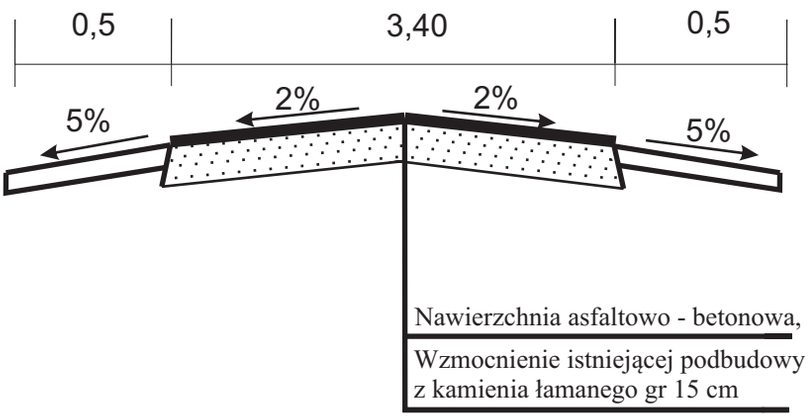

Nawierzchnia asfaltowo - betonowa, warstwa scieralna 5 cm
Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem
z kamienia łamanego gr 15 cm

TYPOWY PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI JEZDNI
do stosowania w km 0 + 201 do 0 + 850

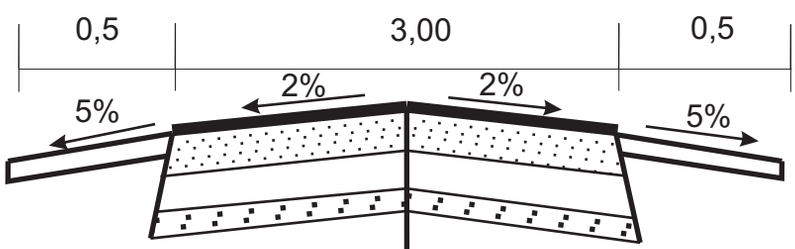

Nawierzchnia asfaltowo - betonowa, warstwa scieralna 5 cm
Podbudowa z kruszywa warstwa górna 12 cm
Podbudowa z kruszywa warstwa dolna 18 cm
Warstwa odsączająca 10 cm

Miejscowość:	**KOŃCZYCE WIELKIE**	Inwestor:	**GMINA HAŻLACH**	
Obiekt:	**Remont Drogi Gminnej ul. Strażacka**	Temat:	**Projekt remontu drogi**	
Projektował:	mgr inż. Edward Dudkowiak Upr. Nr WZDP/19/2001/UPR.18a/73	Treść rysunku:	**Przekrój konstrukcji jezdni**	Lokalizacja: Hażlach
Współpraca autorska	mgr Seweryn Brudny			Grudzień 2008