



TYPOWY PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI JEZDNI
do stosowania w km 0 + 000 do 0 + 040

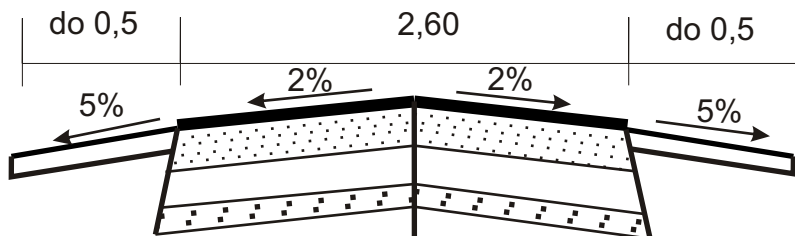

- Nawierzchnia mineralno - asfaltowa, warstwa ścieralna 5 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna 12 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 18 cm
- Warstwa odsączająca 10 cm (piasek lub pospółka)

TYPOWY PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI JEZDNI
do stosowania w km 0 + 040 do 0 + 200

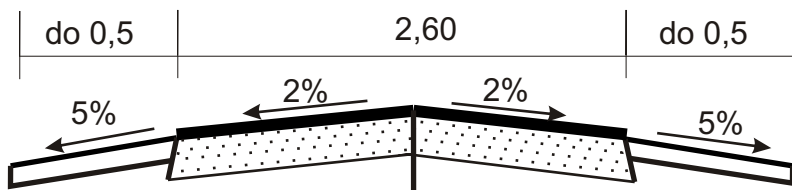

- Nawierzchnia mineralno - asfaltowa, warstwa ścieralna 5 cm
- Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem z niesortu kamiennego gr 15 cm

Miejscowość: BRZEZÓWKA		Inwestor: GMINA HAŻLACH	
Obiekt: Remont Drogi Gminnej ul. Graniczna		Temat: Projekt przebudowy drogi	
Projektował:	mgr inż. Edward Dudkowiak Upr. Nr WZDP/19/2001/UPR.18a/73	Treść rysunku: Przekrój konstrukcji jezdni	Lokalizacja: Hażlach
Współpraca autorska	Adam Brudny		Maj 2009